

**PAREXLANKO**

NOTRE **SOLUTION** DE **COLLAGE**  
SUR **CHAPE ANHYDRITE**

**PASSEZ À LA HAUTE PERFORMANCE !**



FICHE TECHNIQUE



COLLER SUR CHAPE  
FLUIDE ANHYDRITE

Service Clients

**0 826 08 20 20**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Renseignements Techniques

**0 826 08 68 78**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

**PRATIQUE !**

[parextech@parexlanko.com](mailto:parextech@parexlanko.com)

**PAREXLANKO**

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika

ParexGroup S.A.

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com)    YouTube



RESSOURCES GRAPHIQUES / Octobre 2020 - Crédit photos : Depositphotos - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

**PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.**


# 5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP

## MORTIER-COLLE FLUIDE SPÉCIAL CHAPE ANHYDRITE

### LES + PRODUIT

- ▶ Application directe sans primaire
- ▶ Tous planchers chauffants : eau, réversible et PRE\*
- ▶ Simple encollage jusqu'à :
  - 10 000 cm<sup>2</sup> sur plancher chauffant à eau et réversible
  - 2 200 cm<sup>2</sup> sur PRE\*
- ▶ Remise en service rapide : jointoiment 4 heures après mise en œuvre

\* PRE : Plancher Rayonnant Électrique

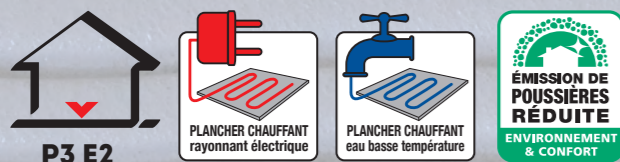

### DOMAINES D'APPLICATION

- ▶ Chapes fluides anhydrite sous AT avec ou sans système de chauffage au sol à eau, réversible ou électrique

Plancher chauffant	Format maxi du revêtement céramique
Eau ou/et Réversible	10 000 cm <sup>2</sup>
Électrique (PRE)	2 200 cm <sup>2</sup>

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Temps ouvert allongé : 30 minutes
- ▶ Durée de vie en auge : 60 minutes
- ▶ Temps d'ajustabilité : 20 à 30 minutes
- ▶ Adhérence élevée : ≥ 2,5 MPa
- ▶ Haute déformation transversale : > 2 mm



- ▶ **CONDITIONNEMENT**  
sac de 25 kg
- ▶ **TAUX DE GÂCHAGE**  
5,25 à 5,75 litres par sac de 25 kg
- ▶ **CONSERVATION**  
6 mois à compter de la date de fabrication
- ▶ **CONSUMMATION**  
5 à 8 kg/m<sup>2</sup>



# NOTRE SOLUTION COMPLÈTE SUR CHAPE ANHYDRITE

## EN 4 ÉTAPES

### LES AVANTAGES

- ▶ **GAIN DE TEMPS**
- ▶ **REMISE EN SERVICE RAPIDE**  
5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP s'applique sans primaire directement sur 190 SOLEXTREME. Avec une colle base ciment, le primaire est obligatoire !
- ▶ **CONFORT**  
Application facile : la fluidité du mortier-colle évite le double encollage et la remontée de la colle entre les carreaux.
- ▶ **SÉRÉNITÉ**  
Produits 100% compatibles : la chape, le ragréage et la colle sont de même nature : base anhydrite.



### 1 PRIMAIRISER LA CHAPE ▶ 165 PROLIPRIM UNIVERSEL

1

Primaire d'adhérence  
Idéal chape anhydrite



### 2 RAGRÉER SI BESOIN ▶ 190 SOLEXTREME

2

Ragréage base anhydrite  
Sans tension et sans retrait  
De 1 à 30 mm en une seule passe  
Fluide, autolissant et pompable  
Régularité de prise de +5°C à +20°C



### 3 COLLER ▶ 5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP

3

Mortier-colle fluide  
Spécial chape anhydrite



### 4 JOINTOYER ▶ 5046 ELIT

4

Joint de carrelage déco  
Souple, adapté aux planchers chauffants  
Prise rapide  
21 teintes



### Les astuces pour un chantier réussi !

- **Bien préparer le support** : il doit être propre, sain et dépoussiéré.
- Vérifier le taux d'humidité résiduel à la bombe à carbure qui devra être pour les locaux E1 et E2 :
  - ≤ 2 % pour les chapes de la société ANHYDRITEC® incluant la technologie R+R® (Recouvrement + Rapide)
  - ≤ 1 % pour les autres types de chapes anhydrite.
- Respecter les règles de **planimétrie** sous la règle de 2 m :
  - format ≤ 3 600 cm<sup>2</sup> : 5 mm
  - format de 3 600 cm<sup>2</sup> à 10 000 cm<sup>2</sup> : 3 mm.
- **Dépoussiérer** par aspiration les particules de poussière avant l'application du ragréage 190 SOLEXTREME ou du mortier-colle 5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP.
- Protéger des **courants d'air** et du **soleil** pendant les 1<sup>ères</sup> heures suivant l'application.

