

PAREXLANKO

MONOLISSE


FINESSE DU GRAIN

ÉCLAT DES TEINTES

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

MONOLISSE

ENDUIT **MONOCOUCHE SEMI-ALLÉGÉ OC1** POUR **L'IMPERMÉABILISATION** ET LA **DÉCORATION** DES **PAROIS VERTICALES EXTÉRIEURES** ET **INTÉRIEURES** EN **MAÇONNERIE** OU EN **BÉTON**.

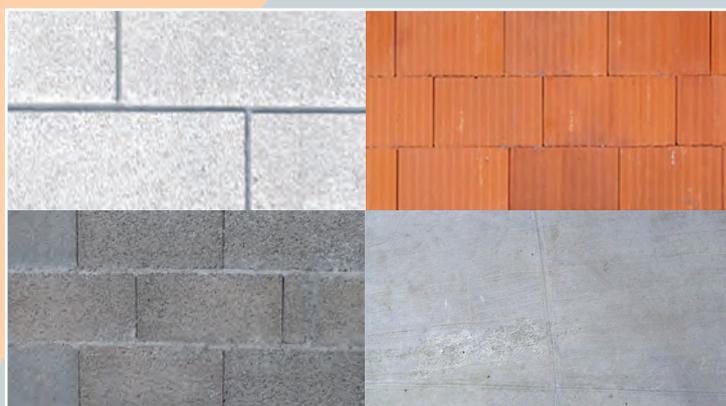

LES + PRODUIT

- Des finitions lisses et fines
- 24 teintes claires et lumineuses
- Une souplesse idéale pour travailler les finitions : taloché et lissé truelle
- Tous supports Rt1, Rt2, Rt3

PERFORMANCES

- Type : OC1
- Résistance en compression à 28 jours : CSII
- Absorption d'eau par capillarité : Wc2

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Consommation** : 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur
- Sac de 25 kg
- Palette de 48 sacs (1 200 kg)
- **Conservation** : 12 mois à partir de la date de fabrication

PRÉPARATION

- **Dosage en eau** : 4,5 à 5,5 litres par sac de 25 kg
- **Temps de mélange machine** : 5 min

APPLICATION

- Les finitions : taloché et lissé truelle sont réalisées par surfaçage d'une 2^{ème} passe ou couche d'enduit dont l'épaisseur ne doit pas dépasser 5 à 6 mm.

RECOMMANDATIONS

- Sur béton cellulaire, pour les finitions : taloché et lissé truelle, **MONOLISSE*** est appliqué sur le sous-enduit **MONOGRIS E*** d'une épaisseur de 10 mm minimum sans excéder 15 mm.
- L'ajout d'adjuvant **MONACCEL PLUS***, **FIXOPIERRE*** ou **751 LANKO LATEX*** est déconseillé pour la finition taloché.

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?



Plus d'infos !



Flashez la vidéo !

* Consulter la Fiche Technique du produit



VOYEZ LA VIE EN ROSE !...

OU EN **JAUNE**, **BLEU**, **OCRE**, **VERT**, **GRIS**...



BLANCO



B10



B23




G78




G10




G20




J39




G30



J30




J40



J50




J60



O40




O20




R10




R30




R20



T20



T40




T50



T90



O10



V10



V45

Le nuancier 24 teintes est présenté dans les finitions : taloché et lissé truella. En gratté la teinte finale obtenue sera plus foncée. Ces teintes reproduites sur papier peuvent être sujettes à certaines variations. Celles-ci doivent être considérées comme indicatives et ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue.



Service Clients

0 826 08 20 20

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78

Service 0,15 € / min
+ prix appel

PRATIQUE!

parextech@parexlanko.com



PAREXLANKO est une marque du groupe Sika

ParexGroup S.A.

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com

