



## VOTRE CONTACT PAREXLANKO

Nom.....

Prénom.....

Téléphone.....

Mail.....@parex-group.com

## L'EXPERTISE TECHNIQUE PAREXLANKO VOUS ACCOMPAGNE SUR VOS CHANTIERS

Depuis plus de 30 ans, notre réseau régional de techniciens spécialistes sillonne la France pour vous offrir les meilleurs prestations et conseils techniques :

### Préconisations techniques :

- ▶ Études des spécificités de vos chantiers les plus techniques
- ▶ Rédaction de courriers de préconisation

### Démarrage de chantiers :

- ▶ Déplacement des techniciens pour vous conseiller sur la mise en œuvre des produits

Assistance technique téléphonique toujours disponible

### Renseignements techniques

**0 826 08 68 78**  
 Fax. : 0 826 08 68 79 0,15 € TTC/MIN

Réalisation Agence www.parex.fr



Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.

ParexGroup S.A.- 19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. 01 41 17 20 00

[parexlanko.com](http://parexlanko.com)

# MAISON INDIVIDUELLE

## LES SOLUTIONS

- FAÇADES
- COLLES
- MORTIERS



**PAREXLANKO**

5

régions de vente en France

6

sites de productions

3

dépôts proches de nos clients



99%

de produits fabriqués en France

**HQE**

Des usines certifiées en terme de qualité, santé et sécurité et des produits développés dans le souci du respect de l'environnement et des hommes.

# MAISON INDIVIDUELLE

## LES SOLUTIONS

PAGES 6-7


**L'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR**

PAGES 4-5

**LES ENDUITS MONOCOUCHEs**

**L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR**

PAGES 8-9

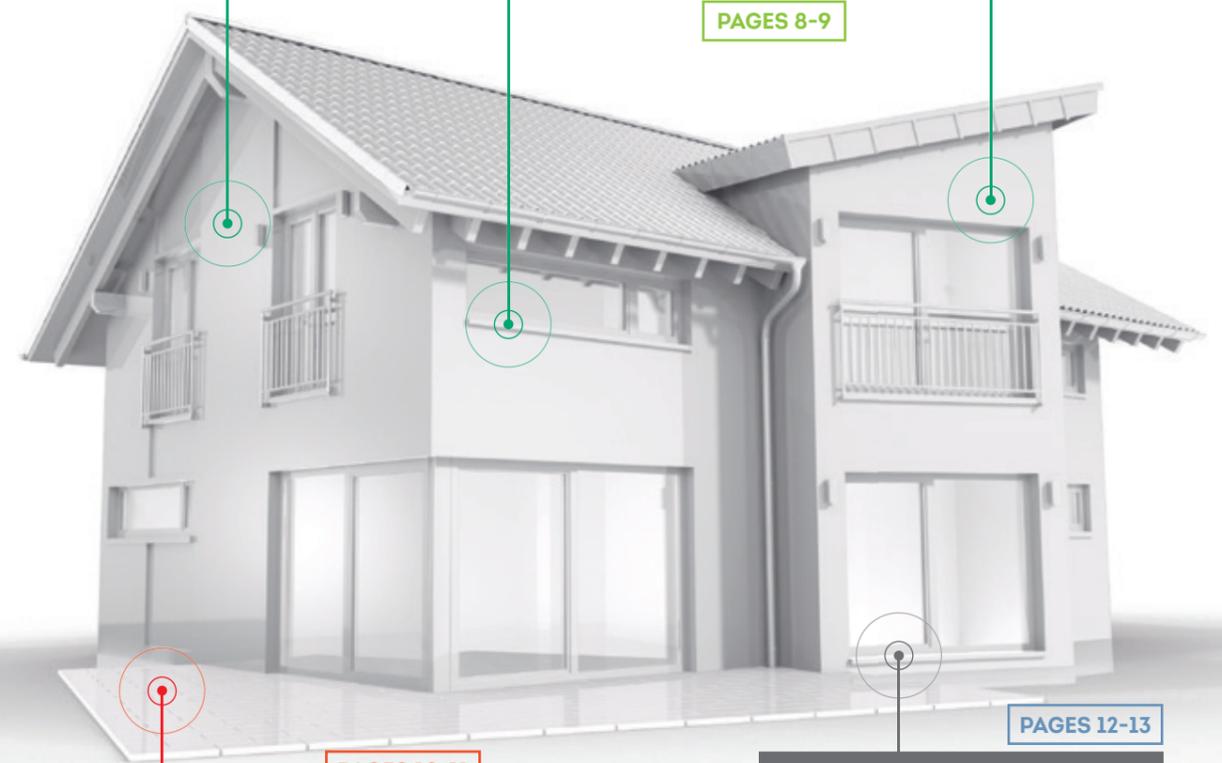

PAGES 12-13

**LES MORTIERS SPÉCIAUX**

PAGES 14-15

**LES NUANCIERS ET LES SERVICES**

PAGES 10-11

**LES COLLES, LES JOINTS ET L'ÉTANCHÉITÉ**

# LES ENDUITS MONOCOUCHEs

Le **bon produit** en fonction du support !

## Enduit monocouche : lourd ou semi-allégé ?

Le DTU 26.1 distingue 3 types de supports neufs et les enduits monocouches associés.

	MONOREX GF/GM Enduit OC1-CSII	MONODECOR GT/GM Enduit OC3 - CSIII/CSIV
Béton cellulaire et bloc béton allégé Rt1	✓	✗
Brique Rt2 ou Rt3 et bloc de béton allégé	✓	✗
Bloc béton Rt3 et béton	✓	✓

## Les avantages des enduits semi-allégés

- ▶ Tous supports et tous montages de maçonneries (blocs/briques maçonnées ou collées)
- ▶ Les seuls enduits recommandés avec les briques (Rt2 ou Rt3)\*
- ▶ Plus de souplesse pour moins de risques de micro-fissuration
- ▶ Faible consommation
- ▶ Moins de déchets sur le chantier

\* Sources SNMI et FFTB.



ASTUCE

**POUR BRIQUES ET BÉTON CELLULAIRE : FIXOPIERRE®, RÉSINE D'ACCROCHAGE POUR ENDUITS**

Régule la porosité de ces supports et améliore l'adhérence de l'enduit !



Des couleurs **tendance** !

## Esthétique et contrastes

- ▶ 96 teintes d'enduits monocouches
- ▶ À associer avec nos enduits blancs
  - **MONOBLANCO**
  - **BLANC DU LITTORAL**



## LES PRODUITS

### LES ENDUITS MONOCOUCHEs



MONOREX GF/GM



MONODECOR GT/GM

### LES ENDUITS BLANC



MONOBLANCO



BLANC DU LITTORAL

# L'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

Des **systèmes de qualité** qui garantiront la pérennité de l'ouvrage

## Des solutions pour tous les modes constructifs

- ▶ Ossature bois
- ▶ Support traditionnels
- ▶ Blocs coffrant isolants
- ▶ Isolation des parties enterrées

## Des systèmes testés, certifiés, éprouvés

- ▶ Les 8 systèmes de la gamme PARISO sont tous sous Avis Technique du CSTB. Nous vous aidons à sélectionner le plus adapté à vos exigences techniques et esthétiques.

## Une gamme complète d'isolants

	Polystyrène blanc ou graphité	Laine de roche	Fibre de bois
Ossature bois	✓	✓	✓
Supports traditionnels	✓	✓	✗
Parties enterrées	✓	✗	✗



### LE SYSTÈME PARISO MOB LR-M


Premier système avec laine de roche sur ossature bois. Garantit une excellente tenue au feu.



## Des revêtements décoratifs organiques et minéraux

## Une large palette de finitions et de couleurs

- ▶ Finitions minérales à la chaux aérienne :
  - Épaisses : aspect gratté, projeté, écrasé
  - Minces : aspect taloché
- ▶ Finitions minérales silicatées
- ▶ Revêtements Plastiques Epais Talochés et Ribbés
- ▶ Bandeaux, corniches et moulures
- ▶ Plaquettes terre cuite

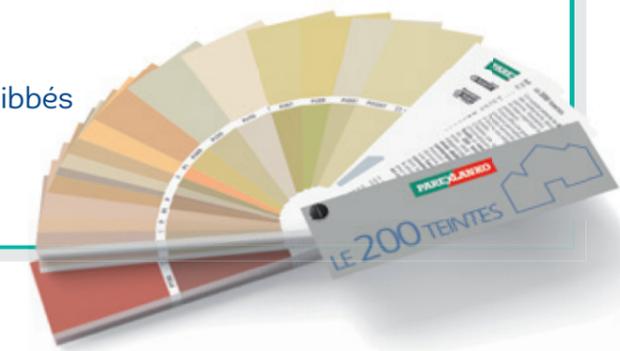

## LES SYSTÈMES



# L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

## Principe de l'étanchéité à l'air

Les infiltrations d'air parasite provoquent des déperditions thermiques qui génèrent des **surconsommations d'énergie**.


Un bâtiment conforme à la RT 2012 nécessite une **enveloppe étanche à l'air** et une **ventilation contrôlée** pour que l'isolation soit efficace.

### Exigences de la RT 2012

- ▶ Traitement de l'étanchéité à l'air,
- ▶ Performance validée par un test de perméabilité à l'air.

### Test d'étanchéité à l'air en maison individuelle

- ▶ **Quelle valeur de perméabilité ?**  $< 0,6 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$
- ▶ **Quand ?** À la fin du chantier
- ▶ **Qui ?** Par un contrôleur certifié
- ▶ **Comment ?**
  - Ventilation et siphons obturés,
  - Bâtiment mis en dépressurisation ou surpression,
  - Mesure de la différence de pression et calcul du débit de fuite.

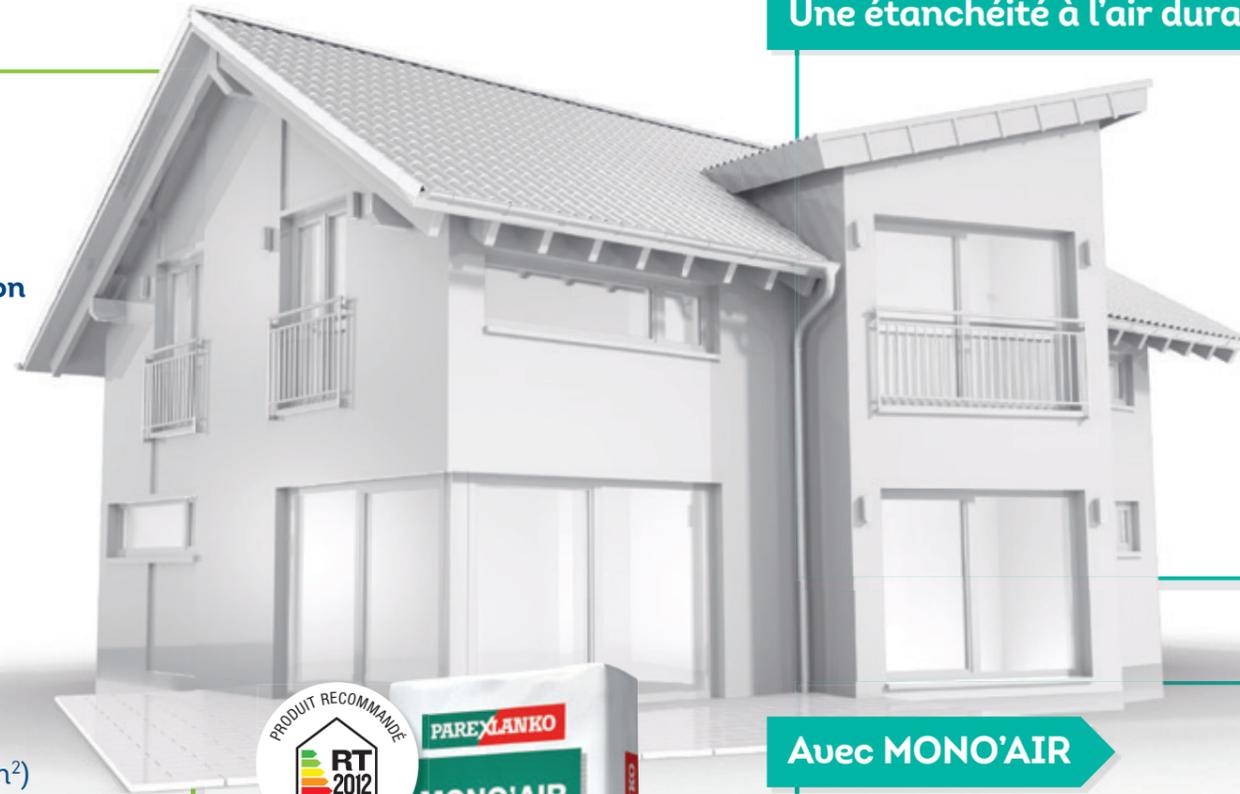

## La solution MONO'AIR


### Une étanchéité à l'air durable dans le temps

**MONO'AIR** est un **enduit d'étanchéité à l'air** pour tous les types de chantiers compatible avec les systèmes de doublage sur ossature et doublage collé :

- ▶ Il **colmate toutes les fuites d'air**,
- ▶ Une seule entreprise intervient **en une fois sur le chantier**,
- ▶ Il est **formulé à la chaux aérienne**,
- ▶ Il est **résistant et durable**,
- ▶ Il **améliore la performance de l'isolation**.


### Avec MONO'AIR

Renforce la performance de l'isolant

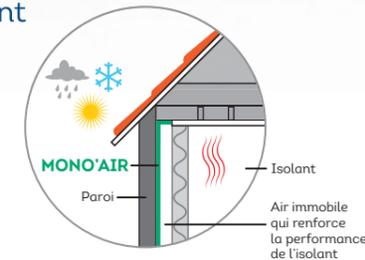

### Sans MONO'AIR

Diminue la performance de l'isolation

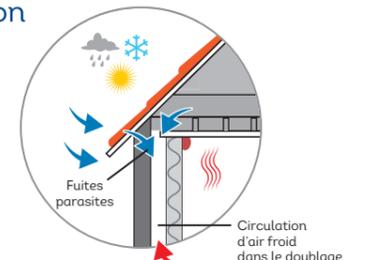


ASTUCE

### MAISONS INDIVIDUELLES ISOLÉES PAR L'INTÉRIEUR

Pour réaliser une bonne étanchéité à l'air, il faut créer une barrière étanche et continue que l'on peut réaliser des deux manières présentées ci-contre.

### Avec MONO'AIR

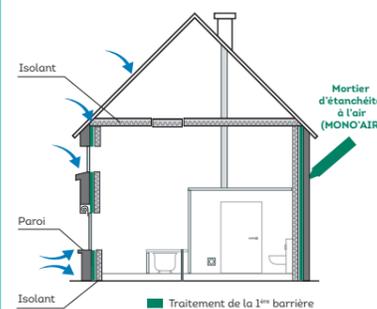


#### Avant la pose du doublage :

- Projeter MONO'AIR sur les parois et les points singuliers,
- Étancher ensuite les traversées de l'enveloppe étanche.

**MONO'AIR sécurise l'atteinte de la performance.**

### Sans MONO'AIR

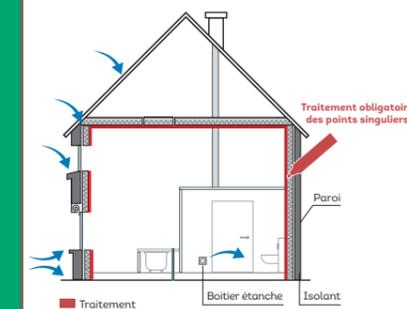

#### Après la pose du doublage :

- Intervenir sur les nombreux points singuliers à l'aide de mastics, boîtiers étanches et systèmes spécifiques associés.


La multiplicité des intervenants rend l'atteinte de la performance plus complexe, plus incertaine et moins durable.

# LES COLLES, LES JOINTS ET L'ÉTANCHÉITÉ



## La solution douche à l'italienne

- ▶ **Réaliser** la forme de pente avec **194 LANKOPENTE**, mortier de chape prêt à l'emploi recouvrable en 4h.
- ▶ **Assurer** l'étanchéité avec **588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ** et **596 PROLICAT**.
- ▶ **Coller** avec **5024 PROLIDAL PLUS** jusqu'à 3600 cm<sup>2</sup>.
- ▶ **Jointoyer** avec **PERFECT COLOR** spécial pièces humides : ultra résistant, anti-jaunissement et anti-moisissure.



## La solution terrasse

- ▶ **Coller** avec **5021 PROLITERRASSE**, mortier-colle amélioré à temps ouvert allongé (C2E), proposé en beige pour les dallages clairs.
- ▶ **Jointoyer** avec **547 PROLIJOINT RUSTIC**, joint hydrofugé, finition grain rustique : 6 coloris au choix pour sublimer les teintes des revêtements extérieurs.
- ▶ **Protéger** avec **235 LANKOPROTEC**, agent hydro-oléofuge pour prolonger la durée de vie de vos terrasses.



## Grands formats et planchers chauffants

- ▶ **Ragrèer** jusqu'à 30 mm la chape enrobant le plancher chauffant avec **190 SOLEXTREM**.
- ▶ **Coller** jusqu'à 10 000 cm<sup>2</sup> avec **5071 PROLISOUPLE**, mortier-colle C2S1 E adapté à la pose sur tous planchers chauffants.
- ▶ **Jointoyer** avec **5046 ELIT**, joint déco, finition grain fin, 21 coloris tendance.



ASTUCE

### 5021 PROLITERRASSE

Mortier-colle C2E permettant de rattraper des formes de pente jusqu'à 25 mm, résiste à l'écrasement des dalles très lourdes et très épaisses.

L'engagement PAREXLANKO : collage de revêtements en extérieur jusqu'à 7 200 cm<sup>2</sup> !



- 1 Rattrapage des formes de pente jusqu'à 25 mm.
- 2 Résistance à l'écrasement des dalles très lourdes et très épaisses.

## LES PRODUITS

### TERRASSE



5021 PROLITERRASSE



547 PROLIJOINT RUSTIC



235 LANKOPROTEC

### DOUCHE À L'ITALIENNE / SALLE DE BAINS



194 LANKOPENTE



588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ



596 PROLICAT



5024 PROLIDAL PLUS



PERFECT COLOR

### GRANDS FORMATS / PLANCHER CHAUFFANT



190 SOLEXTREM



5071 PROLISOUPLE



5046 ELIT

# LES MORTIERS SPÉCIAUX

## La maçonnerie

### 151 - Mortier universel

Pour travaux courants de maçonnerie : montage de parpaings et de briques.

#### Caractéristiques

- ▶ Prêt à gâcher
- ▶ Dosage en liant 350 kg/m<sup>3</sup>
- ▶ Conforme aux normes NF P 10-202 et 14-201
- ▶ Classe M10



## Les fondations

### 2022 - Lankofugeant

Pour l'imperméabilisation intérieure et extérieure des maçonneries et des bétons enterrés ou à l'air libre : sous-sols de pavillons, murs de cave.

#### Caractéristiques

- ▶ Faible émission de poussière
- ▶ Application directe sur parpaings
- ▶ Conforme à la norme NF EN 1504-2 et 14-201
- ▶ Classe M10



## Le ragréage sol

### 133 - Lankosol mince

Pour le ragréage des balcons, terrasses, garages privés.

#### Caractéristiques

- ▶ Mortier autonivelant
- ▶ Sols intérieurs et extérieurs
- ▶ Epaisseur 3 à 10 mm
- ▶ Peut rester nu ou être revêtu



## Les scellements

### 154 - Béton universel

Pour travaux courants de bétonnage : appuis de fenêtres, linteaux, seuils, marches, dalles. Scellement de poteaux et clôtures.

#### Caractéristiques

- ▶ Prêt à gâcher
- ▶ Décoffrable à 24 h à 20°C
- ▶ Classe 25/30
- ▶ Dosage en liant 300 kg/m<sup>3</sup>
- ▶ Conforme aux normes NF P 10-202 et 14-201



## La toiture

### 153 - Mortier batard

Pour scellement de tuiles faîtières, tuiles de rives et solins, montage de briques et de moellons.

#### Caractéristiques

- ▶ Prêt à gâcher
- ▶ Conforme à la norme EN 998-2



ASTUCE

### 730 LANKOREP FIN

Un mortier pour tous vos travaux de réparations superficielles des bétons au quotidien : épaufrures, nez de marche, balcons, etc.



## LES PRODUITS

### MAÇONNERIE



151  
MORTIER UNIVERSEL

### FONDACTIONS



2022  
MORTIER UNIVERSEL

### RAGRÉAGE



133  
LANKOSOL MINCE

### SCELLEMENTS



154  
BÉTON UNIVERSEL



155  
MORTIER RAPIDE

### TOITURE



153  
MORTIER BÂTARD

# LES NUANCIERS ET LES SERVICES

PAREXLANKO met tout en œuvre pour vous proposer **des services facilitant le choix des teintes d'enduits et de joints de carrelage.**

Nos équipes commerciales sont à votre disposition pour constituer avec vous **des nuanciers et des PLV personnalisés et adaptés à vos maisons individuelles.**

Votre **choix de teintes personnalisées** pour la façade

## PLV constructeur

- ▶ Choix de 12 teintes et finitions

## Nuancier Votre Sélection

- ▶ Choix de 4 teintes (échantillons 17 x 22 cm) dans les finitions de votre choix



## Les nuanciers

### Enduits monocouches

- ▶ Volet 1 et volet 2



### Revêtements organiques et silicatés

- ▶ 48 teintes REVLANE+ ignifugé



- ▶ Le 200 Teintes



### Guides des aspects ITE

- ▶ Tous les aspects de finition pour l'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE)



### Joints de carrelage

- ▶ 21 teintes de joints :  
- 5046 ELIT  
- PERFECT COLOR



## LIVRET ENTRETIEN

Tous les conseils pour l'entretien de la façade et pour assurer sa durabilité.



## ASSISTANCE TECHNIQUE

L'assurance d'obtenir, par téléphone ou par fax, la réponse à toutes vos questions sur l'utilisation de nos produits.

### Renseignements techniques

 **0 826 08 68 78**  
Fax : 0 826 08 68 79 0,15 € TTC/MN

## CENTRE DE FORMATION

Un large choix de stages, tous niveaux, adaptés à vos besoins et spécialisés dans les domaines du Bâtiment et Travaux Publics.

Centre de formation Technique  
PAREXGROUP S.A.  
105, rue de Santoyon  
Parc d'activités de Chesnes Nord  
38070 St Quentin Fallavier  
Tél. : 04 74 99 13 30



## SITE INTERNET

Retrouvez toutes nos solutions et nos fiches techniques sur :

[parexlanko.com](http://parexlanko.com)