



PAREXLANKO

178 SOLTURBO

PASSEZ À LA VITESSE SUPÉRIEURE !

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

178 SOLTURBO

RAGRÉAGE HAUTES PERFORMANCES




RAGRÉEZ PUIS COLLEZ
DANS LA JOURNÉE !

LES + PRODUIT

- Recouvrable en 1 heure
- Rapide et autolissant
- Peut rester nu ou être peint
- Neuf et rénovation
- Produit pompable

Délais de recouvrement pour épaisseur minimale

Revêtements	Délais de recouvrement	Épaisseur d'application
Carrelage, moquette	1 h	3 à 10 mm
Revêtements PVC dalle ou lé	1 h 30	3 à 10 mm
Peinture, résine époxy autolissante	6 h à 12 h	5 à 10 mm
Parquet collé	24 h	3 à 10 mm

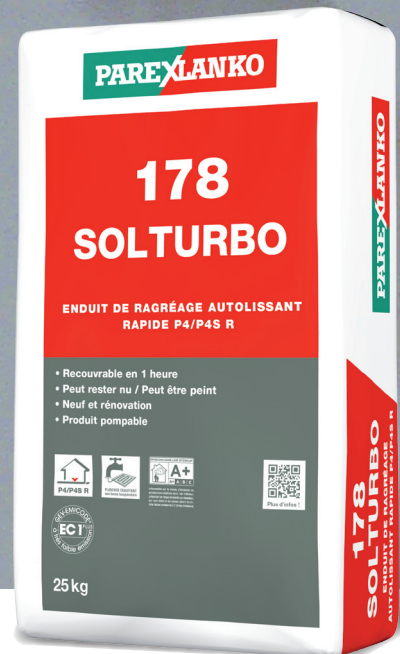

- **Taux de gâchage**
5,75 à 6,25 litres par sac de 25 kg
- **Consommation**
1,6 kg / m² / mm d'épaisseur
- **Conservation**
6 mois à compter de la date de fabrication
- **Conditionnement**
sac de 25 kg



ParexGroup S.A.

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : +33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com



PAREXLANKO est une marque du groupe Sika