

**PAREXLANKO**

# NOS SOLUTIONS

DOMAINES VINICOLES ET AGROALIMENTAIRES



PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

# PRÉSENTATION

Les labels **Excell+** et **Excell Zone Verte** sont des labels **reconnus par l'industrie agroalimentaire**. Ils permettent de contrôler l'ensemble des produits et matériaux utilisés lors de la construction et la rénovation des bâtiments agroalimentaires dans le cadre du stockage ou de la conception d'aliments.

## IL EXISTE 2 LABELS



Le label **Excell+** apporte la preuve que le produit qui en bénéficie n'aura pas d'impact sur le **goût**, la **durée de vie** et l'**aspect** des produits alimentaires, ni sur l'impact **écologique** et **sanitaire** du bâtiment.



Le label **Excell Zone verte**, en plus des exigences «**Excell+**», assure que les produits peuvent être utilisés dans la construction des bâtiments alimentaires :

- ne sont pas classés toxiques, cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereux pour l'environnement (informations disponibles dans la FDS),
- ne contiennent pas d'ingrédients toxiques, sensibilisants, cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour l'environnement.

## LES LABELS PERMETTENT

- D'assurer un contrôle précis sur l'ensemble des produits présents lors de la construction et de rénovation de bâtiments alimentaires.
- De garantir une maîtrise du risque, avant de se retrouver face à des cas majeurs de contamination.
- Pour le constructeur, de gagner du temps dans la sélection de matériaux de construction et de rénovation des bâtiments.

## DURÉE DE VALIDITÉ DES LABELS

La durée de **validité** est de **2 ans** à compter de la date de délivrance du label.



Après ces deux ans, une nouvelle demande devra être adressée au laboratoire afin d'effectuer de nouveaux essais et de nouvelles analyses.



Cette durée de validité permet de prendre en compte les modifications volontaires ou involontaires des **formules produits**, mais aussi de donner une importance capitale à la **sécurité** de ces produits.



# L'OFFRE COLLES ET JOINTS


## ÉTANCHÉITÉ

### 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ

Système d'étanchéité enduit liquide sous carrelage



- Bénéficie de 2 Avis Techniques (Piscines et Plancher intermédiaire)
- Étanchéité P4S sous carrelage ou sous chape
- Rapidité et facilité de mise en œuvre
- Sans sablage

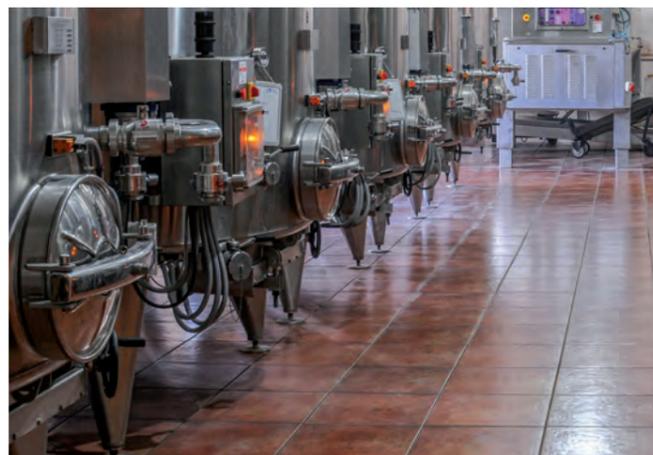

## PRÉPARATION DE SUPPORT

### 143 LANKOSOL

Ragréage forte épaisseur autonivelant intérieur/extérieur



- Spécial travaux extérieurs
- Pente jusqu'à 2%
- Applicable de 3 à 50 mm
- Peut rester nu ou être peint
- Pompable



### 176 SOL 4000

Ragréage fibré autolissant P4S



- Hautes performances mécaniques
- Enrichi en fibres
- Semi-rapide
- Peut rester nu ou être peint
- Jusqu'à 30 mm en une seule passe
- Pompable



### 192 LANKO LIANT EXPRESS

Liant pour chape à prise et séchage rapides P4S R



- Pose de carrelage dès 4 heures
- Hautes performances mécaniques
- Différents dosages possibles
- Réalisation de formes de pente
- Pompable
- Avis technique CSTB



### 194 LANKO CHAPE EXPRESS

Mortier de chape à prise et séchage rapides P4S R



- Pose de carrelage dès 4 heures
- Hautes performances mécaniques
- Réalisation de formes de pente
- Pompable
- Avis technique CSTB



## COLLES

### 5024 PROLIDAL MAX

Mortier-colle amélioré double consistance



- Idéal en rénovation : sans primaire sur ancien carrelage et peinture poncée
- Double consistance : normale ou fluide
- Temps ouvert allongé et résistance au glissement
- Simple encollage jusqu'à 3 600 cm<sup>2</sup> en consistance fluide



### 554 PROLIFLUIDE RAPIDE

Mortier-colle amélioré fluide rapide



- Temps ouvert allongé
- Remise en circulation rapide
- Simple encollage jusqu'à 3 600 cm<sup>2</sup>
- Jointoiement 2 à 3 heures après la pose
- Gris



## JOINTS

### 553 PROLIJOINT HR - 2 à 15 mm

Joint de carrelage ciment monocomposant hautes résistances



- Hautes résistances mécaniques et chimiques
- Adapté au nettoyage haute pression et aux produits d'entretien
- Idéal pour les piscines et bassins privatifs et collectifs (selon le traitement de l'eau), spas, hammams, cuisines et sanitaires collectifs, hôpitaux...(locaux P4/P4S)
- 4 teintes : blanc, gris ciment, anthracite, travertin



### PERFECT COLOR - 2 à 12 mm

Colle et joint époxy



- Excellente résistance à l'humidité et aux agressions chimiques et mécaniques
- Application et nettoyage faciles
- Finition lisse
- Locaux P4/P4S : collage direct sur le Système d'Étanchéité en Plancher Intermédiaire (SEPI) 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ
- \* 21 teintes



## BÂTI ANCIEN

### PARLUMIÈRE CLAIR

Sous-enduit blanc de restauration à la chaux



Le plus souple des sous-enduits :

- Bas module d'élasticité, forte teneur en chaux aérienne
- Faible consommation
- Réduction des délais de séchage
- Application sur terre crue
- Application manuelle ou machine



### PARLUMIÈRE STH

Sous-enduit spécial traitement de l'humidité



- Résistant aux sels : sulfates, chlorures, nitrates
- Favorise l'évaporation rapide de l'humidité
- Délai d'exécution rapide entre les passes
- Formulation adaptée au bâti ancien : bas module d'élasticité
- Disponible en blanc et en gris



### PARINTER RÉNOVATION

Enduit d'interposition et de dressement en rénovation



- Rénovation sans décapage / sans sablage / sans décroûtage
- Solution rapide et économique : préparation simplifiée et faible épaisseur
- Excellente adhérence sur supports fermés ou lisses
- Large choix de finitions
- Application manuelle ou machine



### PARLUMIÈRE FIN

Enduit de parement à la chaux - grain fin



- Parfaite compatibilité avec **PARLUMIÈRE CLAIR**
- Forte teneur en chaux aérienne
- Bas module d'élasticité
- Application manuelle ou machine



### PARLUMIÈRE FIN BLANCO

Enduit de parement à la chaux - grain fin blanc



- Parfaite compatibilité avec **PARLUMIÈRE CLAIR**
- Enduit blanc et lumineux
- Forte teneur en chaux aérienne
- Bas module d'élasticité
- Application manuelle ou machine



### PARLUMIÈRE MOYEN

Enduit de parement à la chaux - grain moyen



- Parfaite compatibilité avec **PARLUMIÈRE CLAIR**
- Forte teneur en chaux aérienne
- Bas module d'élasticité
- Application manuelle ou machine



### PAREXAL

Enduit de restauration à la chaux



- Enduit de restauration respectueux des supports anciens
- Bas module d'élasticité
- Fort taux de chaux
- Applicable en forte épaisseur : 10 mm à 5 cm
- Application manuelle ou machine



## BÂTI NEUF

### MONOREX GF

Enduit monocouche semi-allégé grain fin



- Tous supports Rt1 - Rt2 - Rt3
- Finitions variées :
  - gratté fin
  - rustique
  - rustique écrasé
  - taloché



### MONOBLANCO

Enduit monocouche semi-allégé grain fin spécial blanc



- Tous supports Rt1 - Rt2 - Rt3
- Enduit blanc et lumineux
- Finitions variées :
  - gratté fin
  - rustique
  - rustique écrasé
  - taloché
  - lissé truelle



## L'OFFRE BIOSOURCÉE / GÉOSOURCÉE

### PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE

Corps d'enduit biosourcé



- Produit biosourcé
- Enduit chaux - chanvre
- Confort thermique, hygrothermique et acoustique
- Mise en œuvre avec machine à projeter les enduits
- Application en intérieur et en extérieur



### PARNATUR FINITION INTÉRIEURE ARGILE

Enduit de finition mince pour murs intérieurs



- Produit géosourcé
- Parfaitement adapté au bâti ancien
- Mise en œuvre facile : applications manuelle et mécanique
- Finition mate, lumineuse et réversible



## MORTIERS SPÉCIAUX

### 356 LANKODEM PLUS

Agent de démoulage différé des bétons



- Pur synthèse (classement SYNAD)
- Ne tache pas les bétons blancs ou colorés
- Démoulage de haute qualité
- «Excellence Synad» (exempt de benzoapyrène)



### 770 LANKOREP FIN RAPIDE

Mortier de réparation fibré à retrait compensé



- Fin et rapide
- Épaisseur 2 à 70 mm par passe
- Recouvrable par peinture sous 24 heures
- Marque NF «Produits de réparation»
- Conforme à la norme : NF EN 1504-3 classe R3



### 1001 LANKOMUR FIN

Ragréage mural allégé



- Épaisseur 0,3 à 10 mm
- Finition très lisse
- Mortier allégé pour une meilleure glisse
- Meilleur respect de la santé des utilisateurs (émission de poussières réduite et sac de 15 kg)



**NOUVEAU !  
N° GRATUIT**

**Service Clients PRO**

**01 41 17 20 70**

Service & appel  
gratuits

**Renseignements Techniques**

**0 826 08 68 78**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

**PAREXLANKO**

PAREXLANKO est une marque Sika

SIKA France S.A.S - 84 rue Edouard Vaillant - 93350 LE BOURGET

Retrouvez-nous sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com)

