

PAREXLANKO

NOTRE SOLUTION
DOUCHE À L'ITALIENNE

JETEZ-VOUS À L'EAU !

Plus d'infos !



NOUVEAU !
N° GRATUIT

Service Clients PRO

01 41 17 20 70

Service & appel
gratuits

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78

Service 0,15 € / min
+ prix appel

PAREXLANKO

PAREXLANKO est une marque Sika

SIKA France S.A.S - 84 rue Edouard Vaillant - 93350 LE BOURGET

Retrouvez-nous sur parexlanko.com



RESSOURCES GRAPHIQUES / Octobre 2024 - Crédit photos : Shutterstock - Depositphotos

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

598

PROLI IMPER

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ EN PLANCHERS INTERMÉDIAIRES (SEPI) SOUS CARRELAGE



LES + PRODUIT

- ▶ Spécial Douche à l'italienne
- ▶ 2 en 1 : SPEC + SEPI
- ▶ Procédé sous ATEx en application en SEPI
- ▶ Séchage rapide : passage de la 2^{ème} couche dès 30 min, pose du carrelage dès 1 h 30 en SEPI


DOMAINES D'APPLICATION

- ▶ Assure l'étanchéité des sols avec ou sans siphon et des murs de locaux humides et très humides, en collectif comme en privatif, en neuf comme en rénovation

- Douches à l'italienne privatives ou collectives
- Vestiaires collectifs
- Plages de piscines intérieures

Existe en

- ▶ 7 kg
- ▶ 16 kg
- ▶ Kit complet :
 - seau 598 PROLI IMPER 7 kg
 - bande d'étanchéité 7 m
 - rouleau inclus

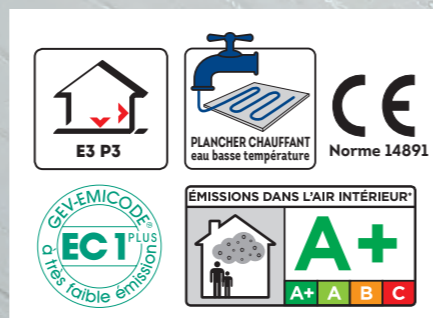

NOTRE SOLUTION DOUCHE À L'ITALIENNE

EN 4 ÉTAPES

1

RÉALISER LA FORME DE PENTE

194 LANKO CHAPE EXPRESS

- Mortier de chape prêt à gâcher à prise rapide
- Réalisation de formes de pente
 - Pose d'étanchéité 6 h après mise en œuvre



Afin d'assurer un bon écoulement des eaux, la forme de pente doit être $\geq 1\%$ et mise en œuvre sur une barbotine d'accrochage fraîche réalisée avec 2 volumes de **194 LANKO CHAPE EXPRESS** gâché avec 1 volume de **751 LANKO LATEX** pour 1 à 2 volumes d'eau.

2

ÉTANCHER

598 PROLI IMPER

- Système d'étanchéité sous carrelage
- Sols et murs
 - Neuf et rénovation



Traiter les points singuliers en particulier : jonctions sol-mur et mur-mur avec la bande d'étanchéité **PROTECTBAND** noyée dans la 1^{ère} couche de **598 PROLI IMPER**.



3

COLLER

526 PROLIAQUA

- Mortier-colle spécial pièces humides
- Formats jusqu'à 3 600 cm²
 - Idéal pâtes de verre et émaux
 - Hydrofugé



ÉGALEMENT POSSIBLE AVEC...

5024 PROLIDAL MAX

- Sol format jusqu'à 3 600 cm²
- Mur format jusqu'à 2 200 cm²

5074 PROLICRÈME

- Sol format jusqu'à 15 000 cm²
- Mur format jusqu'à 36 000 cm²

4

JOINTOYER PERFECT COLOR

Joint de carrelage époxy 2 à 12 mm


- Excellente résistance à l'humidité, aux agressions chimiques et mécaniques
- Finition lisse
- Spécial déco : **21 coloris**



626 SILICONE CARRELEUR

Mastic silicone base aqueuse spécial carrelage

- Lissage très facile, se nettoie à l'eau
- Adhère sur support humide
- Joint protégé des moisissures

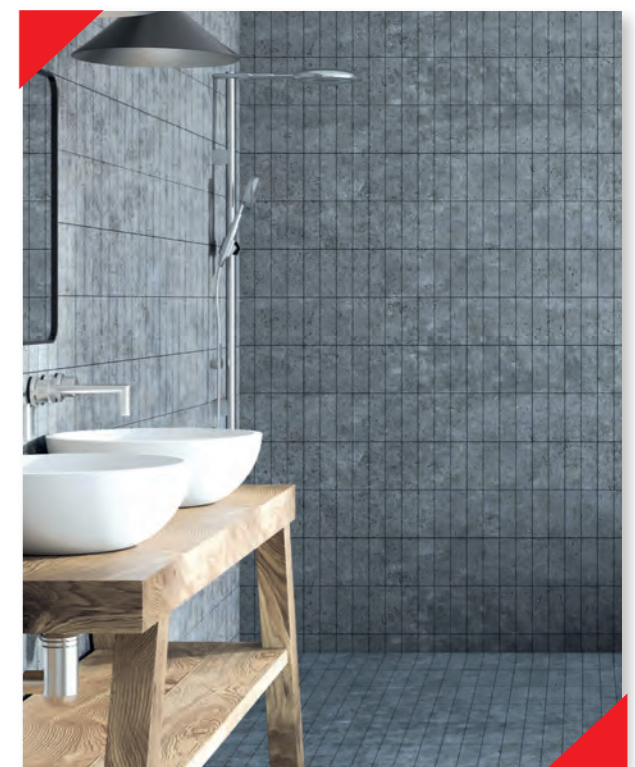

LE CARRELAGE N'EST PAS ÉTANCHE !

Même si le carrelage est le revêtement de prédilection des locaux humides, les risques d'infiltration d'eau existent, en particulier aux jonctions mur-sol, mur-mur et aux points singuliers (passages de tuyauteries, canalisations, siphons...). L'infiltration d'eau aura pour conséquences le décollement des carreaux, la dégradation des supports et de possibles dégâts dans les pièces adjacentes.

Il est donc essentiel de protéger les supports avant la pose de carrelage avec 598 PROLI IMPER.

Source SNMI «Solution SPEC et SEL» consultable sur www.desmortiersdesidees.com