

NUANCIER 24 TEINTES



Les teintes de ce nuancier reproduites sur papier peuvent être sujettes à certaines variations. Celles-ci doivent être considérées comme indicatives et ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue.

Service Clients

0 826 08 20 20

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78

Service 0,15 € / min
+ prix appel

PRATIQUE!

parextech@parexlanko.com

PAREXLANKO

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika

ParexGroup SAS

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com



RESSOURCES GRAPHIQUES / Septembre 2022 / Photos : iStock - Adobe Stock
Photo de couverture : Village Saint-Paul, Paris IV - Maître d'ouvrage : RUP - Maître d'œuvre : DAJNE & CHAMONV Architectes - Entreprise applicatrice : GTM / Les Perreux Franciens - Système adhésif : PARISO.PH Immo CALCULISE

PAREXLANKO

**FINITIONS MINÉRALES MINCES
À LA CHAUX**

POUR DES FAÇADES NATURELLES ET SAINES !

**FAÇADES
ISOLANTES
PAREXLANKO**

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

LES ATOUTS DES ENDUITS MINÉRAUX À LA CHAUX AÉRIENNE

CALCIFIN OU CALCILISSE, FAITES LE CHOIX DE LA FINESSE

DES FINITIONS COMPATIBLES SUR TOUS LES SYSTÈMES AVEC SOUS-ENDUIT MAITÉ

ASPECT ÉLÉGANT ET VALORISANT

Particulièrement appréciée des architectes et des maîtres d'ouvrage, les finitions minérales à la chaux aérienne contiennent des sables très fins, pour un rendu d'une élégance singulière.

Matière naturelle utilisée depuis des siècles, la chaux est le composant essentiel des finitions **CALCIFIN** et **CALCILISSE**. Elle leur confère des caractéristiques esthétiques remarquables.

Choisissez dans un **nuancier** de **24 teintes** celle qui conviendra le mieux à votre projet. Vous y trouverez notamment la teinte **BLANCO**, un blanc éclatant particulièrement adapté à l'architecture moderne ou aux zones littorales.



ADAPTÉS À TOUS VOS CHANTIERS

Spécialement formulées par **PAREXLANKO** pour répondre aux exigences de l'Isolation Thermique par l'Extérieur, les finitions **CALCIFIN** et **CALCILISSE** peuvent également être mises en œuvre sur des façades non-isolées.

✓ En **restauration du bâti ancien** elles redonnent aux façades leur éclat d'antan. Leur formule à la chaux aérienne est particulièrement adaptée aux zones classées.

✓ Dans le **neuf** elles apportent toute leur richesse décorative pour signer des ouvrages originaux.

MISE EN ŒUVRE FACILE ET RAPIDE

CALCIFIN et **CALCILISSE** sont des produits onctueux, agréables à mettre en œuvre. Ils s'appliquent aussi bien manuellement qu'à la machine.

CALCILISSE, L'ASPECT LISSE, ORIGINAL ET DIFFÉRENCIANT

Finition à la taloche éponge par des mouvements circulaires réguliers pour obtenir l'aspect lisse caractéristique de **CALCILISSE**.



Faible consommation

3,0 à 3,4 kg/m²


Granulométrie homogène de ses sables

0,8 mm maximum



CALCIFIN, L'ASPECT TRADITIONNEL, AU RENDU LUMINEUX

Finition au plateau plastique ou inox par des mouvements circulaires réguliers.

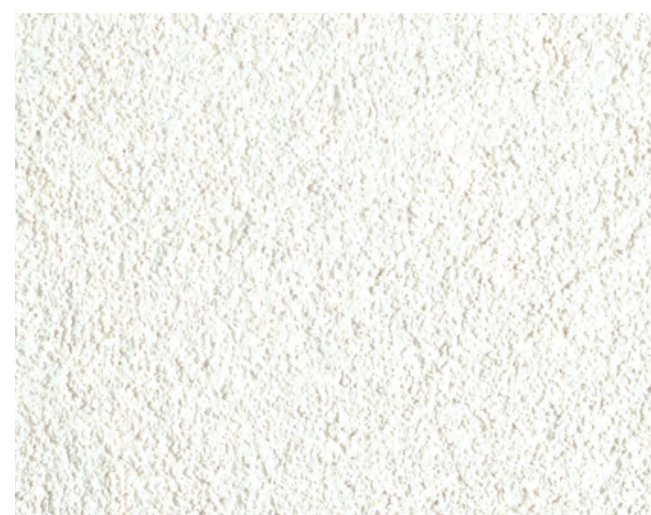

Faible consommation

1,8 à 2,2 kg/m²

Granulométrie homogène de ses sables

1 mm maximum



CALCILISSE et **CALCIFIN** sont intégrées dans les DTA et Avis Techniques des systèmes avec sous-enduit **MAITÉ**.

PARISO PSE-M PARISO LR-M PARISO FB-M PARISO MOB PSE-M PARISO MOB LR-M PARISO MOB FB-M



AUTRES SUPPORTS ADMISSIBLES

- Corps d'enduit conforme à la norme NF DTU 26.1
- Sous-enduits d'imperméabilisation ou d'assainissement
- Enduits monocouches
- Anciennes peintures minérales adhérentes et en bon état
- Enduits plâtre
- Mortier d'interposition **PARINTER RÉNOVATION**

SUPPORTS EXCLUS

- Peintures ou revêtements organiques
- Supports exposés à la pluie et inclinés ou horizontaux

L'application préalable de **SILICANE FOND** facilite l'application de **CALCILISSE** et de **CALCIFIN** et allonge le temps ouvert.

Se référer à la
Fiche Technique
correspondante

