

JOINTS CARRELAGE



JOINTS

5056 PROLIJOINT DESIGN

Joint de carrelage déco ciment de 2 mm à 6 mm

- Remise en circulation piétonne dès 16 h
- Hydrofugé (W)
- Abrasion réduite (A)
- Nettoyage facile dès 30 min (selon le type de carreaux)



Consultez la
Fiche Technique



27 COULEURS TENDANCE !

Blanc	Marron Basalte	Gris Rocher	Gris Ciment	Jaune Safran
Beige	Marron Merisier	Cendre	Gris Platine	Orange Curcuma
Beige Érable	Marron Chocolat	Gris Galet	Gris Fer	Rouge Paprika
Beige Sahara	Marron Lauze	Gris Acier	Gris Anthracite	Rouge Terracotta
Marron Frêne	Marron Ébène	Gris Perle	Noir Charbon	
Marron Glacé	Marron Café	Gris Titane		



PAREXLANKO

SOLUTIONS RAPIDES

POUR LA POSE DE CARRELAGE



LES SOLUTIONS TOP CHRONO !

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

NOUVEAU !
N° GRATUIT

Service Clients PRO

01 41 17 20 70

Service & appel
gratuits

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78

Service 0,15 € / min
+ prix appel

PAREXLANKO


PAREXLANKO est une marque Sika

SIKA France S.A.S - 84 rue Edouard Vaillant - 93350 LE BOURGET

Retrouvez-nous sur parexlanko.com



PRÉPARATION DES SUPPORTS

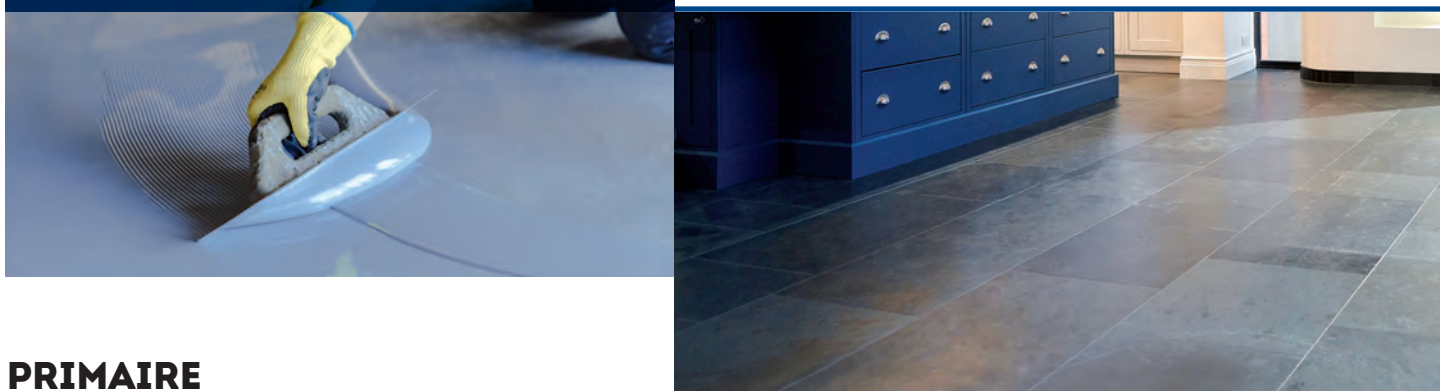

PRIMAIRE

164 PROLIPRIM RAPID

Primaire d'accrochage multi-supports

- Séchage rapide : 30 min à 2 h
- Neuf, rénovation, supports poreux ou fermés
- Sablé, forte adhérence



Consultez la Fiche Technique



RAGRÉAGE

178 SOLTURBO MAX

Ragréage autolissant à recouvrement très rapide

- Praticable à la marche après 1 h
- Recouvrable après 1 h 30 par du carrelage
- Peut être peint



Consultez la Fiche Technique



CHAPE

194 LANKO CHAPE EXPRESS

Mortier de chape prêt à gâcher à prise et séchage rapides

- Pose de carrelage dès 4 h
- Adapté aux locaux P2 à P4S
- Réalisation de formes de pente



Consultez la Fiche Technique



ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE



ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

597 PROLIMUR PROTEC

Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

- Protection des supports sensibles à l'eau, pour murs et sols sans siphon
- Séchage très rapide* : passage de la 2^{ème} couche à partir de 30 min, pose du carrelage à partir de 1 h



Consultez la Fiche Technique



598 PROLI IMPER

Système d'étanchéité en plancher intermédiaire (SEPI) / Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

- Idéal douche à l'italienne
- Séchage très rapide* : passage de la 2^{ème} couche à partir de 30 min, pose du carrelage à partir de 1 h 30
- ATEx, en application SEPI (voir Fiche Technique)



Consultez la Fiche Technique



* voir la Fiche Technique du produit



COLLES CARRELAGE



MORTIERS-COLLES

528 PROLIRAPIDE

Mortier-colle C2 F (consistance normale)

- Remise en circulation rapide
- Neuf et rénovation
- Jointoiement 2 à 4 h après la pose



Consultez la Fiche Technique



554 PROLI FLUIDE RAPIDE

Mortier-colle C2 EFG P4/P4S (consistance fluide)

- Simple encollage jusqu'à 3 600 cm²
- Neuf et rénovation de P2 à P4S
- Jointoiement 2 à 3 h après la pose



Consultez la Fiche Technique

