



PAREXLANKO

**SOLUTIONS POUR
FAÇADES ISOLÉES**

PENSEZ PLAQUETTES EN TERRE CUITE

**FAÇADES
ISOLANTES**

PAREXLANKO

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

FAITES LE CHOIX D'UNE SOLUTION ITE

COMPLÈTE ET SÛRE

PAREXLANKO propose l'utilisation de plaquettes en terre cuite en finition pour ses 2 systèmes d'Isolation Thermique par l'extérieur : PARISO PSE-M (avec isolant polystyrène) et PARISO LR-M (avec isolant laine de roche)

► DEUX SYSTÈMES ITE COMPLETS :


PAREXLANKO fabrique et commercialise les éléments constitutifs des systèmes **PARISO PSE-M** et **PARISO LR-M**

- le mortier de collage/calage des panneaux isolants
- le sous-enduit
- les produits de collage des plaquettes en terre cuite
- le mortier de jointoiment


1 interlocuteur unique, **2 systèmes** couverts par une Evaluation Technique Européenne (ETE) et un Document Technique d'Application (DTA).



UNE FABRICATION 100 % FRANÇAISE

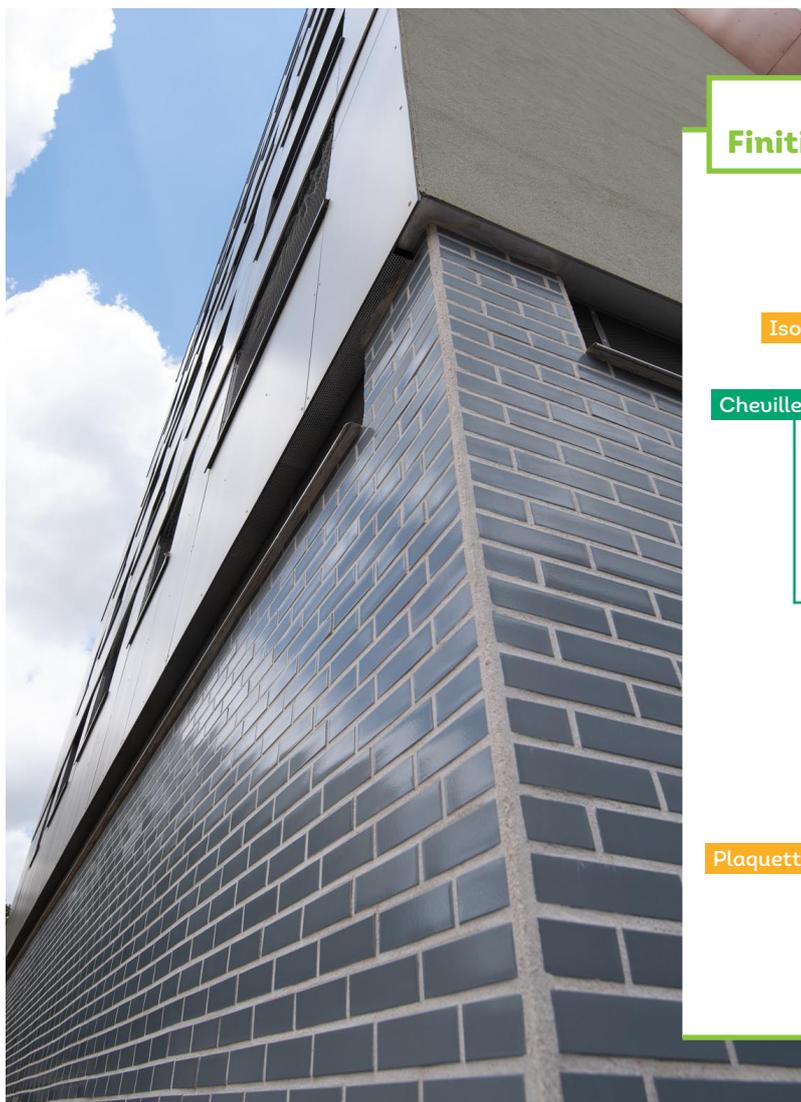

PARISO PSE-M Finition plaquettes en terre cuite

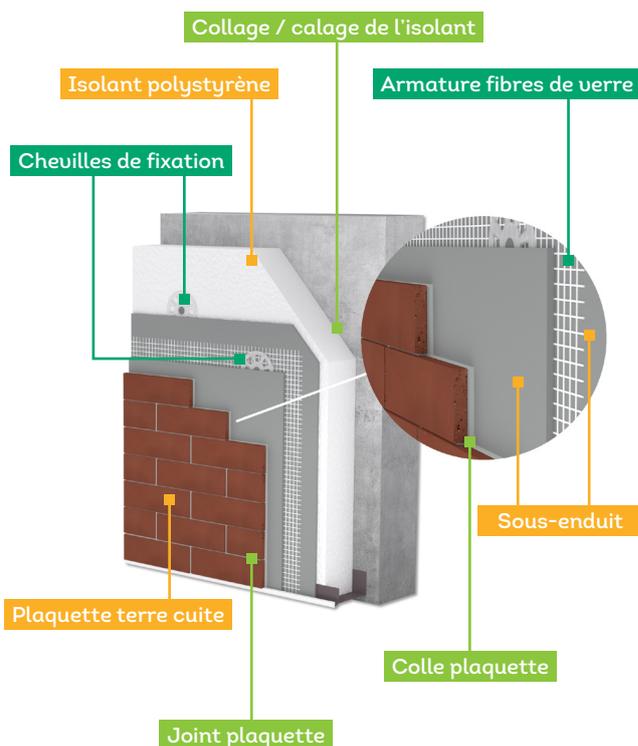


ALLIEZ

PERFORMANCES ET ESTHÉTIQUE

► UNE FINITION ÉVALUÉE

La finition par plaquettes est intégrée dans les DTA des systèmes **PARISO PSE-M** et **PARISO LR-M**

- Pour l'architecte, c'est l'assurance de travailler dans un cadre normé
- Pour les entreprises de pose, c'est la garantie d'être couvertes par leurs assurances au titre de la responsabilité décennale

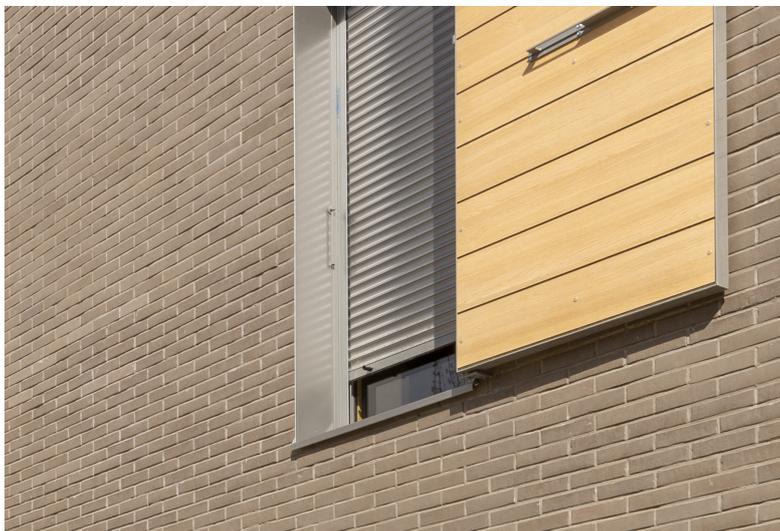

► UNE RÉSISTANCE AUX CHOCs CATÉGORIE I

- La finition plaquettes en terre cuite est une solution idéale pour les parties de façades exposées aux chocs et au poinçonnement telles que les rez-de-chaussée, les loggias

► UN BON COMPORTEMENT AU FEU

Associés à la finition plaquettes en terre cuite, nos systèmes **PARISO PSE-M** et **PARISO LR-M** présentent les meilleurs classements de réaction au feu du marché :


- **B-s1, d0** avec isolant polystyrène
- **A2-s1, d0** avec isolant laine de roche



UN GRAND CHOIX

DE PLAQUETTES EN TERRE CUITE

Plaquettes lisses, moulées mains, émaillées, métallisées ou vitrifiées, c'est plus de 170 références de plaquettes choisies chez nos partenaires :



L'OFFRE LA PLUS LARGE DU MARCHÉ

Retrouvez la liste complète sur nos DTA

CONSEILS

DE MISE EN ŒUVRE

► HAUTEUR DE POSE

La pose des plaquettes en terre cuite est autorisée par nos DTA pour des bâtiments de hauteur maximale R+3 et ne dépassant pas 12 mètres (hors pointes de pignon).

Au-delà de cette hauteur, la pose est possible dans les cas suivants :

- Encadrements de baie
- Allèges
- Bandeaux décoratifs
- Loggias
- Balcons, s'ils présentent une profondeur supérieure ou égale à 60 cm à l'issue des travaux



► POSE EN ZONE SISMIQUE

La réglementation sismique limite la mise en œuvre des plaquettes en terre cuite dans certaines zones en fonction de la catégorie du bâtiment.

Prenez contact avec votre interlocuteur PAREXLANKO afin de valider la possibilité de mise en œuvre sur votre projet.

► JONCTION ENDUIT - PLAQUETTES

La réalisation de façades mixtes enduit / plaquettes en terre cuite nécessite la mise en place d'un profilé goutte d'eau spécifique : IPGETC.

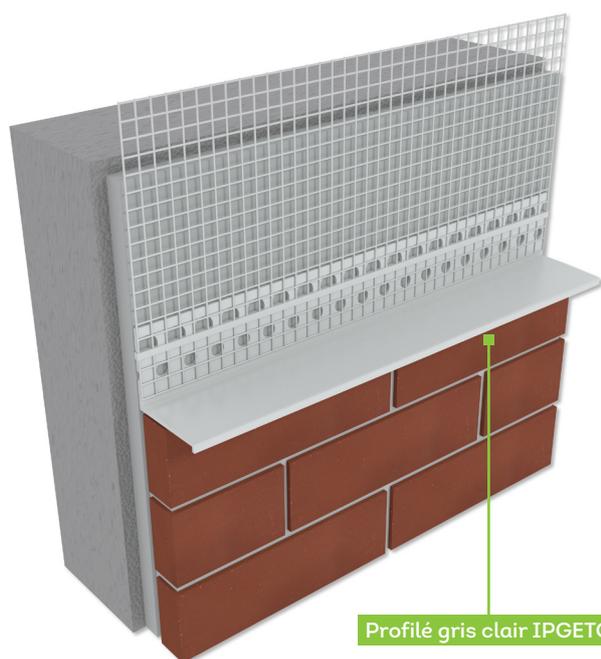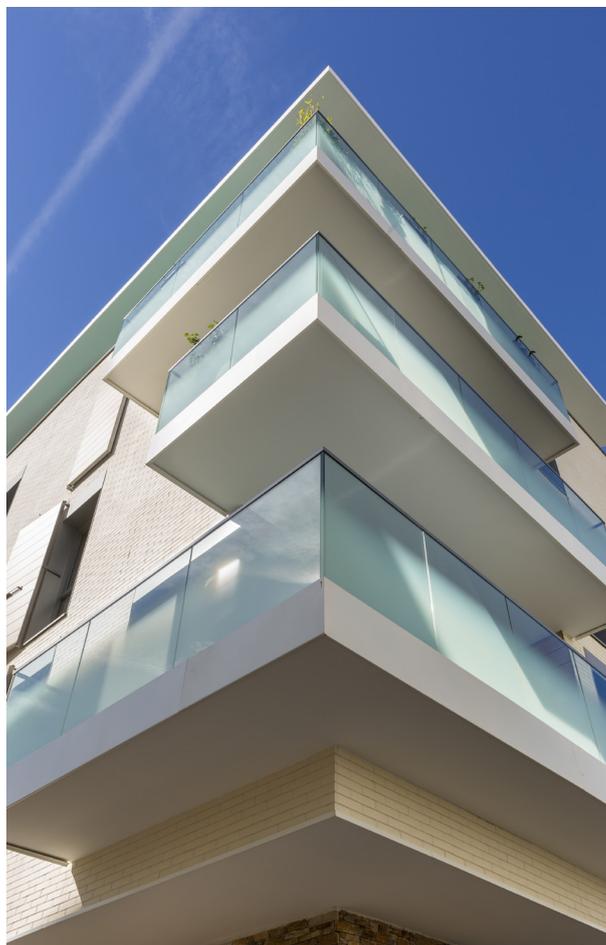

Profilé gris clair IPGETC

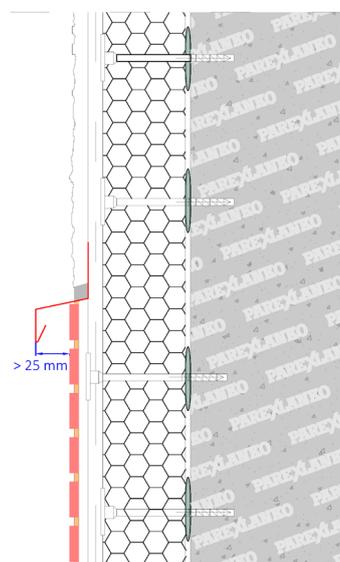


Schéma de pose du profilé en coupe



Service Clients 0 826 08 20 20 Service 0,15 € / min + prix appel	Renseignements Techniques 0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel
---	---



PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

ParexGroup S.A.
19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com

